


Microtubular Helicoidal THI Secção 3,0 x 2,5

" COIL "

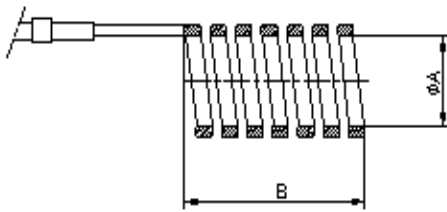

Comprimento: B= 30mm em diante

Código	Øint. "A"	Compr. "B"	Potência	Tensão
TM10050	10	60	100	230
TM12030	12	30	175	230
TM12035	12	35	200	230
TM12055	12	55	250	230
TM16070	16	70	400	230
TM16150	16	150	600	230
TM19030	19	30	250	230
TM19055	19	55	400	230
TM22070	22	70	450	230
TM22250	22	250	1100	230
TM29100	29	100	900	230
TM30055	30	55	550	230
TM50030	50	30	700	230
	----	----	---	---

(Tabela Ilustrativa - desenvolvemos qualquer medida)

- Confecção de acordo com o desenho ou indicação;
- Óxido de Magnésio com qualidade superior;
- Elemento resistivo em NiCr Kanthal 80/20;
- Cabos de ligação em puro Níquel;
- Camisetas em fibra siliconizadas;
- Potência até 8 W/cm² proporciona aquecimento uniforme e balanceado ao longo do bico;
- Termopar tipo "J" ou "K" (isolação mineral), opcional;;
- Capa para fixação em inox, opcional;
- Terminais em Níquel revestidos com Fibra siliconizada p/ alta temperatura;
- Opção de blindagem em inox ou latão até 14W/cm²;

*Garantia de 01 ano de fabricação